
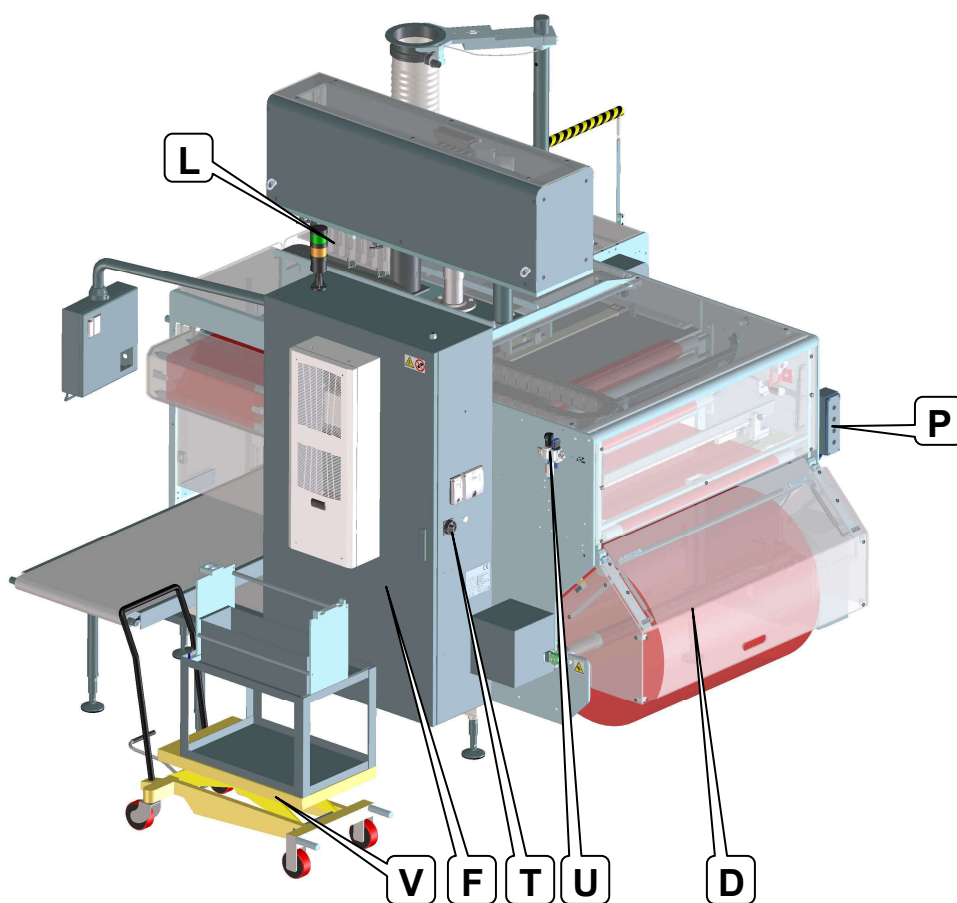


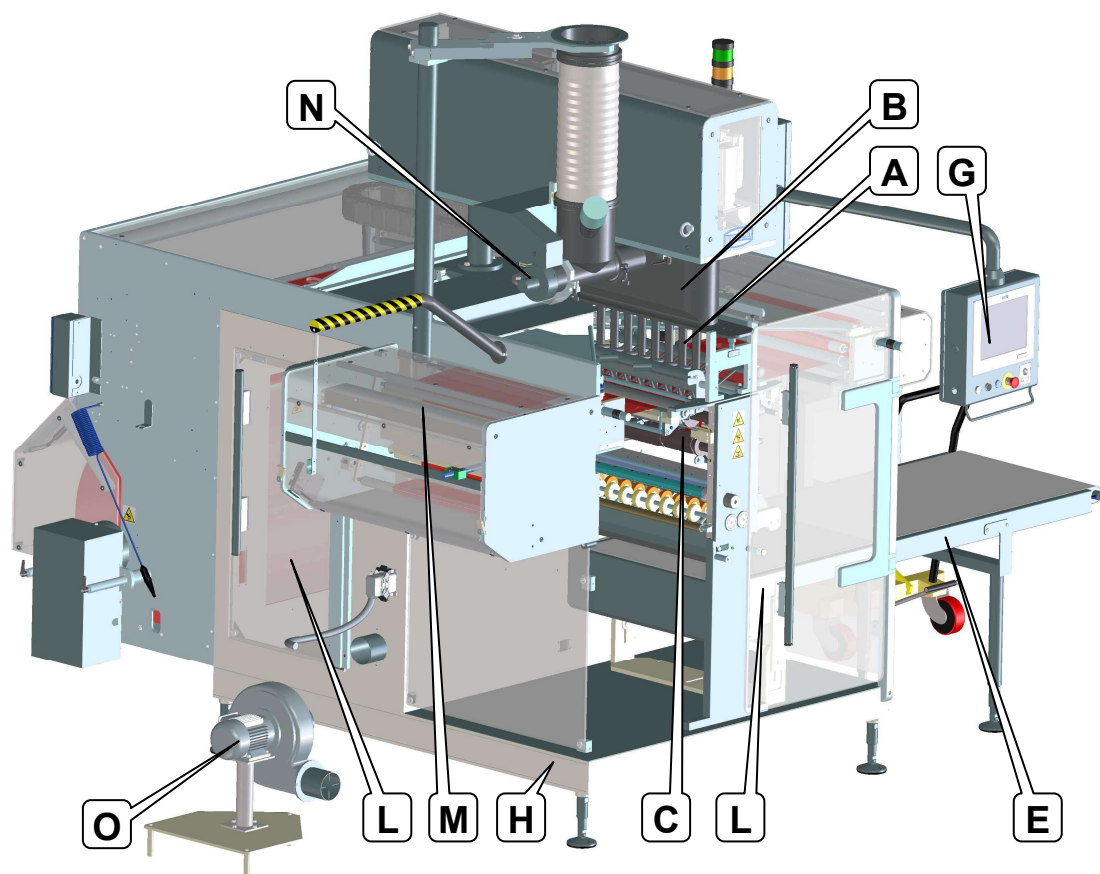

1.2 Caratteristiche tecniche

Specifications 1.2

Temperatura ambientale	Min. 5°C Max. 40°C	Room temperature
Altitudine massima s.l.m. (Sul Livello del Mare)	1000 m.	Maximum height above sea-level (At sea-level)
Illuminazione ambientale minima consigliata	500 lx	Minimum suggested room lighting
Peso complessivo della macchina	2600 kg	Machine weight
Tensione di alimentazione	400 V 50 Hz	Mains voltage
Potenza a pieno carico	20,2 kW 29,1 A	Full-load power
Sezione cavi linea di alimentazione	6 mm ²	Section of power line cables
Aria compressa	6 / 7 bar	Compressed air
Consumo aria compressa	25 l / min.	Compressed air consumption
Il dispositivo di estrazione delle polveri da Noi fornito ha le seguenti prestazioni: con 2 tubi di aspirazione con 4 tubi di aspirazione Se il dispositivo è di Vostra fornitura, consigliamo di mantenere le medesime prestazioni.	240 m ³ /h = 1400 pascal 340 m ³ /h = 1400 pascal pascal 1400 = 140 mm c.a.	The dust extraction device supplied has the following characteristics: with 2 suction tubes, with 4 suction tubes. If the device is supplied by your company, we suggest to keep the same characteristics.
Operatori necessari	n° 1	Number of operators required

Prodotto da confezionare	Dosatura prodotto gr.	Dimensione busta mm.	Velocità regolabile: cicli / min.
Product to be packaged	Product dose gr.	Sachet size mm.	Adjustable speed: cycles/min.
Lievito in polvere Backing powder	12	65 x 90 (80 ÷ 160)	45 ÷ 50
	15		
	20	65 x 110 (80 ÷ 160)	

Film accoppiato termosaldabile per busta	Carta + politene Paper + polythene	Laminate heat sealable film for sachet
Dimensione bobina	Vedi schema 1 / See diagram 1	Size of reel
Ingombro macchina (vedi lay-out allegato, codice)	74954	Overall dimensions (see enclosed layout, code)
Schema cianografico (vedi disegno allegato, codice)	74975	Print layout (see enclosed draft, code)

Opzionali in dotazione	Supplied optional
• Controllo giunzione su bobina e scarto buste in prossimità della giunzione	Control of reel joints and discharge of sachets near the joint
• Sistema per lo svolgimento bobina motorizzato	Unit for motorized reel unrolling
• Sistema di allineamento automatico del film su porta bobina	Unit for film automatic alignment on the reel holder
• Marcatura dati variabili mediante stampante a getto d'inchiostro (del cliente).	Data printing by ink jet (of the customer)
• Sonda controllo livello prodotto in tramoggia	Product level probe in hopper
• Vite di prealimentazione del prodotto	Auger for pre-feeding product
• Soffio raffreddamento film	Film cooling blow
• Deposito buste su nastro ordinatamente sovrapposte, tramite pick and place	Deposit of sachets on exit conveyor place neatly one on top of another by pick and place